

## 620 Standard

## Barriera automatica 230V



## Lunghezza asta max

4 - 5 m

## Tempo di apertura

3,5 - 4,5 s

## Frequenza d'utilizzo

70%



- Rallentamento elettronico brevettato e segnalazione stati barriera a dispositivi di gestione traffico.
- Ideali per traffico intenso ma non continuo.
- Detector integrato due canali indipendenti e 11 logiche pre-impostate.



## DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	620 Standard
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Asincrono monofase
Velocità di rotazione motore	1400 rpm (*)
Potenza max	220 W
Coppia max	0 ÷ 220 / 0 ÷ 180 Nm (*)
Portata gruppo motore-pompa	0,75-1 lpm (*)
Tipo di materiale	Acciaio
Tipo di trattamento	Trattamento anticorrosivo di zincatura epossidica 100 microns + Verniciatura in poliestere RAL 2004
Encoder	No - sicurezza oleodinamica antischiacciamento
Tipo di rallentamento	Elettronico - Regolabile con camme
Tipo di asta	Rettangolare - Rettangolare con siepe - Articolata - Tonda - Tonda pivottante
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C
Termoprotezione	120°C
Raffreddamento	-
Grado di protezione	IP44
Peso	73 Kg
Tipo di olio	FAAC HP OIL
Dimensioni (LxPxH)	350 x 170 x 1080 mm
Lunghezza max asta	5 m
Tempo di apertura ( 90° )	3,5 s (3 m) - 4,5 s (4 m)
Frequenza di utilizzo	70%
Apparecchiatura elettronica	624BLD incorporata

(\*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

## MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo
620 standard sx/dx	Vedi tabella seguente
620 standard articolata sx/dx	Vedi tabella seguente


## CONFEZIONI

**620 standard comprende:** corpo barriera - per asta rettangolare / tonda / tonda pivottante / tonda S (620 Standard) - per asta rettangolare articolata (620 Standard articolata), sistema oleodinamico di trasmissione del moto completo di molla di bilanciamento, accessori d'installazione, una chiave di sblocco triangolare.

## TABELLA CODICI DI ORDINAZIONE BARRIERA

Modello	Asta	Lunghezza asta (mm)	Codice versione SX	Codice versione DX
620 Standard	620 rettangolare standard	1.315 ÷ 2.055	1046268	1046468
		2.065 ÷ 2.555	1046208	1046408
		2.565 ÷ 3.055	1046278	1046478
		3.065 ÷ 3.815	1046288	1046488
		3.825 ÷ 4.815	1046228	1046428
	620 rettangolare standard con siepe	1.815 ÷ 2.805	1046208	1046408
		2.815 ÷ 3.555	1046218	1046418
		3.565 ÷ 3.815	1046228	1046428
		3.825 ÷ 4.815	1047508	1047518
		0 ÷ 2.300	1046268	1046468
	620 tonda S	2.310 ÷ 2.800	1046208	1046408
		2.810 ÷ 3.300	1046278	1046478
		3.310 ÷ 3.800	1046288	1046488
		3.810 ÷ 4.300	1046228	1046428
		4.310 ÷ 5.000	1046228	1046428
	620 tonda S con siepe	0 ÷ 2.300	1046268	1046468
		2.310 ÷ 2.800	1046208	1046408
		2.810 ÷ 3.300	1046218	1046418
		3.310 ÷ 3.800	1046228	1046428
		3.810 ÷ 4.300	1047508	1047518
	620 tonda pivottante	4.310 ÷ 5.000	1047508	1047518
		1.500 ÷ 2.240	1046268	1046468
		2.250 ÷ 2.740	1046208	1046408
	620 Standard ARTICOLATA	620 rettangolare articolata A(*) = 815 ÷ 1314 mm	2.750 ÷ 3.000	1046278
1.825 ÷ 2.815			1047028	1047128
620 rettangolare articolata A(*) = 1315 ÷ 1814 mm		2.825 ÷ 3.815	1047038	1047138
		1.825 ÷ 2.815	1047038	1047138
620 rettangolare articolata A(*) = 1815 ÷ 2075 mm		2.825 ÷ 3.815	1047048	1047148
		1.825 ÷ 2.815	1047048	1047148

(\*)  $A = H - 1125$  (mm) dove  $H$  è l'altezza tra pavimento e soffitto.

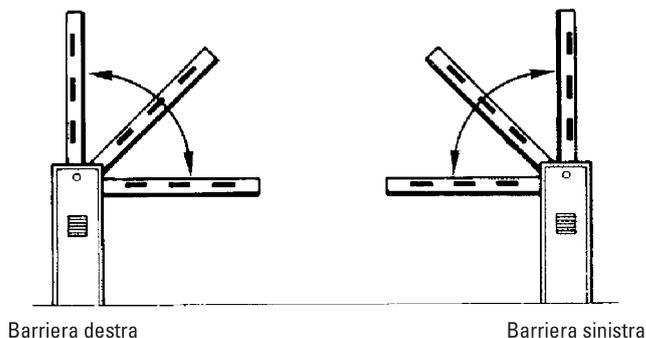

Barriera destra

Barriera sinistra

## NOTA

Il corpo barriera destro o sinistro si determina guardando la barriera dal lato sportello (vedere disegno). Normalmente lo sportello è rivolto all'interno della proprietà.

## APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica 624BLD (incorporata nell'automatismo)  
Info a pag. 165


cod. 2022715

## ACCESSORI COMUNI PER TUTTE LE APPLICAZIONI




Piastra di fondazione

cod. 490058



Kit siepe lunghezza 2 m

cod. 428441



Kit siepe lunghezza 3 m

cod. 428446

>>



Supporto a forcella

cod. 728487



Piastra di supporto per forcella

cod. 737621



Vite di regolazione per supporto a forcella

cod. 728488



Piedino di estremità

cod. 428442



Valvola antivandalismo

cod. 401066



Gruppo antipanico

cod. 401051

>>



Chiave di sblocco supplementare triangolare (confez. da 10 pz.)

cod. 713002



Serratura di sblocco con chiave personalizzata (dal n. 1 al n. 36)

cod. 424641-76

## NOTA

◆ Per un corretto bilanciamento, l'installazione di un piedino su un'asta e su un'asta con siepe, comporta la scelta di un cofano barriera per una lunghezza asta superiore di 0,5 m.

◆ Il gruppo antipanico e la valvola antivandalismo non possono coesistere sulla stessa barriera. Consente l'apertura manuale dell'asta in caso di assenza di alimentazione elettrica.

## ASTE TONDE PIVOTTANTI E ACCESSORI SPECIFICI



Aste tonde pivottanti

### Lunghezza (mm)

2.500

3.000

### Codice articolo

428175

428176

Non è possibile utilizzare siepi, piedino e forcella in abbinamento alle aste tonde pivottanti.



Tasca di fissaggio per asta tonda pivottante - (INOX)

cod. 428163



Sensore sfondamento per aste tonde pivottanti

cod. 390828

## ASTE TONDE S E ACCESSORI SPECIFICI



Aste tonde S - Ø 75 mm  
(adesivi non compresi)

Lunghezza (mm)	Codice articolo
2.300	428045
3.300	428042
4.300	428043
5.000	428002

le aste tonde S dispongono di un profilo di gomma antiurto; per una ragione di bilanciamento non è possibile installare sul profilo dell'asta delle coste di sicurezza "attive".



Tasca di fissaggio per  
aste tonde S 615/620 ♦

cod. 428445



Kit collegamento luci  
asta tonda S/L ♦

cod. 390992

>>



Cordone luminoso  
confez. da 11 m ♦

cod. 390993



Kit adesivi  
catarifrangenti

cod. 490117

### NOTA

- ♦ La tasca di fissaggio asta non è compresa nel cofano e deve essere ordinata separatamente.
- ♦ Per un corretto bilanciamento, l'installazione delle luci su una asta tonda e una asta tonda con siepe, per lunghezze superiori a 2.800 mm comporta la scelta di un cofano barriera per una lunghezza asta superiore di 0,5 m. N.B. Nel caso di asta con piedino e luci considerare 1 m (0,5 m luci + 0,5 m piedino).

## ASTE RETTANGOLARI E ACCESSORI SPECIFICI



Asta rettangolare  
standard

Lunghezza (mm)	Codice articolo
2.315	428088
2.815	428089
3.815	428090
4.815	428091

le aste rettangolari dispongono di un profilo di gomma antiurto; per una ragione di bilanciamento non è possibile installare sul profilo dell'asta delle coste di sicurezza "attive".



Tasca di fissaggio per  
asta rettangolare ♦

cod. 428342



Kit articolazione - H  
max soffitto 3 m  
(solo per aste  
rettangolari standard)

cod. 428137

### NOTA

- ♦ La tasca di fissaggio asta non è compresa nel cofano e deve essere ordinata separatamente.

### ALTRI ACCESSORI

Pulsanti a chiave  
pagina 178

Dispositivi di  
sicurezza  
pagina 188

Trasmettenti e  
riceventi  
pagina 170

Fotocellule e  
colonnelle  
pagina 185

Lampeggiatori  
pagina 195

Accessori vari  
pagina 196

Ricambi  
pagina 348