



Regolazione volumi indipendenti su ogni zona.

Messaggi selettivi o generali tramite base microfonica [Vivaldi Ulisse BM6](#).

Mixer amplificato multizona **350W** con player integrato per l'ascolto di **sorgenti WiFi** / radio FM / MP3 USB / SD / Bluetooth.

Telecomando IR in dotazione.

Regolatori di volume a 6 zone indipendenti.

Alimentazione AC110-240V & 24Vdc.

Consumo 500VA.

6 ingressi miscelabili + sorgenti + ingresso emergenza prioritario + base microfonica multizona.

CH1 (priority): mic JACK 5-8mV 600Ω.

CH2-3-4: mic XLR 5-8mV 600Ω alimentazione phantom (selezionabile) / line XLR 150-470mV 10KΩ (commutabili).

CH5-6: line RCA.

CH7 EMC: ingresso di emergenza prioritario per messaggi di evacuazione o di servizio tramite Vivaldi Ulisse GRM1.

CH8: paging ingresso base microfonica multizona [Vivaldi Ulisse BM6*](#).

Funzione MUTE regolabile.

Line out RCA: 0,775V (0dBV) uscita dipendente dai canali di ingresso e indipendente dal volume.

Uscite 100V.

Antenna 75Ω per ricezione RADIO FM.

Controllo toni alti/bassi.

VIVALDI

Dimensioni 484x88x405 mm (LxHxP).

2U rack.

Peso 9,8 Kg.

Colore cabinet nero, serigrafie arancioni.

Cabinet metallo.

Standard rack.

* ogni amplificatore supporta fino ad un massimo di 6 basi.

Disponibili anche le versioni:

- 120W ([Vivaldi Ulisse MZ6120BTK](#))


- 240W ([Vivaldi Ulisse MZ6240BTK](#))

- 500W ([Vivaldi Ulisse MZ6500BTK](#))

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

Immagini

Vivaldi Ulisse MZ6350BTK


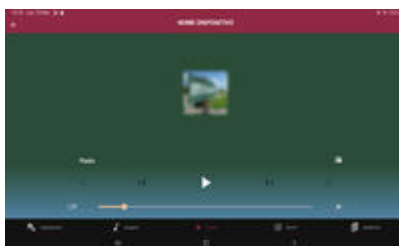


Vivaldi srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it

P.IVA e C.F. 02880360272

VIVALDI

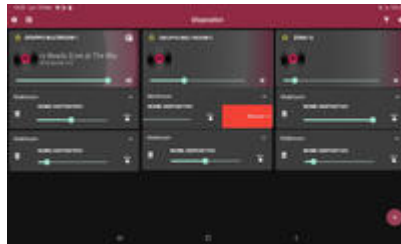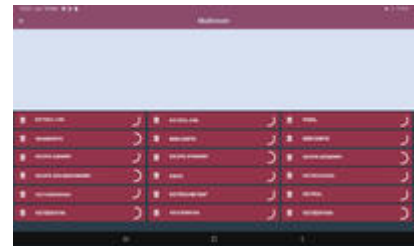

Vivaldi srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it
P.IVA e C.F. 02880360272