

# SEO 2SEV



SEO 2SEV/4S-AA  
SEO 2SEV/4S-AA PCS

## CODICE A DUE CIFRE

Caratteri (di grandi dimensioni), identificativi del dispositivo nell'ambito dell'impianto, di colore verde autorifrangente (disponibile su richiesta)

## TWO-DIGIT CODE

Device identification code in large green self-refracting characters (on request)

## CODE A DEUX CHIFFRES

Identifiants du dispositif en fonction de l'installation, grandes dimensions, couleur verte (disponible sur demande)

## TARGHETTA METALLICA CON:

- CPR
- numero di serie
- dati tecnici
- data di produzione

## METAL PLATE WITH:

- CPR no.
- serial no.
- technical data
- date of production

## PLAQUE METALLIQUE AVEC :

- CPR
- numéro de série
- données techniques
- date de fabrication



\* Con segnali luminosi ausiliari attivi / With active luminous signals / Avec signal lumineux auxiliaire

## SEO 2SEV

V AC	230
mA	50
dB(A)1m	max 120*

\* Il valore del livello sonoro previsto dalla EN 54-3 è disponibile su richiesta  
Acoustic output value according to EN 54-3 available on request  
La valeur du niveau sonore prévu par la norme EN 54-3 est disponible sur demande

## Codici / Codes

### SEO 2SEV/4S-AA / PCS

SEO 2SEV/4S-AA	55300
SEO 2SEV/4S-AA PCS	55330

Sirena evacuazione ad alta potenza per zone industriali, [SEO 2SEV/4S-AA](#) è disponibile per sistema tradizionale e per sistema PCS [SEO 2SEV/4S-AA PCS](#).

## Tensione operativa

230V AC +/-10%

## Struttura apparecchio

- FRONTALE finestrato con luci di segnalazione a LED
- 2 TROMBE ESPONENZIALI in alluminio con unità magnetodinamiche 50W cad.
- CHIUSURA ermetica con chiave a sezione triangolare
- AUTOTEST DI CONTROLLO OGNI 24 ORE relativo all'assenza di tensione di rete, al livello di tensione batteria, all'impedenza dell'altoparlante. Tre LED di controllo, posizionati sulla scheda elettronica interna, indicano le eventuali anomalie
  - SISTEMA TRADIZIONALE - Un relè con contatto C-NC-NA (normalmente aperto) consente di remotare il segnale di anomalia
  - SISTEMA PCS - Invio di eventuale report di anomalia alla CENTRALE

## Funzione

4 livelli di allarme (allertamento, evacuazione, cessato allarme, incendio). Quest'ultimo è attivabile tramite inversione di polarità dalla Centrale Antincendio, secondo la norma UNI EN 54-3.

IMPORTANTE: possibilità di abbinare quattro segnali luminosi ai quattro suoni:

LIVELLO 1 | ALLERTAMENTO | AMBRA

LIVELLO 2 | EVACUAZIONE | ROSSO

LIVELLO 3 | CESSATO ALLARME | VERDE

LIVELLO 4 | INCENDIO | PANNELLO OTTICO

La sirena dispone complessivamente di 8 suoni. L'abbinamento dei suoni ai 4 livelli è impostato di default, personalizzabile mediante dip-switch.

## Due barrette luminose a led frontale

Una trasparente di due colori (verde e arancio) e una rossa, per le funzioni di controllo:

LED VERDE LAMPEGGIANTE = STATO ATTIVO presenza rete e funzionamento efficiente del dispositivo. Il colore verde è disattivato durante qualsiasi allarme

LED ARANCIO LAMPEGGIANTE = GUASTO mancanza rete elettrica, livello batteria basso o altoparlante interrotto

LED ROSSO LAMPEGGIANTE = ALLARME IN CORSO

## Progressività del suono

Questa funzione consente di evitare uno shock a persone vicine all'apparecchio. L'intensità del suono incrementa in 10 sec. dal livello minimo (75 dB) al livello massimo (impostato mediante il POTENZIOMETRO di regolazione). La funzione è disattivabile tramite selettore dip-switch.

## Opzioni di sistema


**SISTEMA TRADIZIONALE:** il dispositivo [SEO 2SEV/4S-AA](#) dispone di un RICEVITORE RADIO del tipo supereterodina 433,92 Mhz - interfacciato con l'apparecchiatura elettronica per i test di prova (allertamento/evacuazione) mediante TELECOMANDO con codice di accesso programmabile ad esigenza dell'utente (n. 1.024 combinazioni), in dotazione con codice standard già memorizzato.

**SISTEMA PCS:** il dispositivo [SEO 2SEV/4S-AA PCS](#) dispone di un MODULO di COMUNICAZIONE I/O - 4 IN/4 OUT - con doppio ISOLATORE DI LINEA. Il componente verrà indirizzato in fase di programmazione per la comunicazione seriale con la CENTRALE SEO SEV SY1 o SY2.

## Certificazioni / Certifications



**NUMERO CPR / CPR NUMBER / NUMERO CPR**  
4S-AA 1328-CPR-0475  
4S-AA PCS 1328-CPR-0476

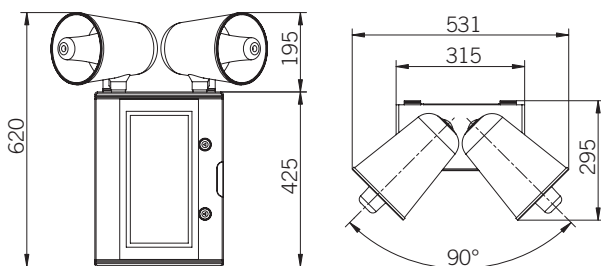

## TELECOMANDO

In dotazione nell'imballo per il sistema tradizionale

## REMOTE CONTROL

Supplied with product (traditional system)

## TELECOMMANDE

Fournie avec le système traditionnel