

# SYDNEY 17W TRICOLOR

Faro da incasso 17W - 230V

Sistema tricolor dimmerabile Grazie allo switch integrato è possibile commutare il colore del LED scegliendo tra 3000K, 4000K o 6000K F

17W - 230V recessed downlight

Dimmable tricolor system Thanks to the integrated switch, you can change the colour of the LED choosing by 3000K, 4000K or 6000K F

**Materiale / Material:**

- Alluminio rivestito in termoplastico  
Aluminium coated thermoplastic

**Incluso / Included:**


- Switch integrato nel retro del faretto  
Integrated switch on the rear of the downlight

**Varianti / Variants:**

- Versione INOX tramite cover metallica  
INOX version by metal cover

**Note tecniche / Note tecniche:**

- Dimmer consigliati: FINDER 15.81, SCHALK ETD U2  
Recommended dimmers: FINDER 15.81, SCHALK ETD U2

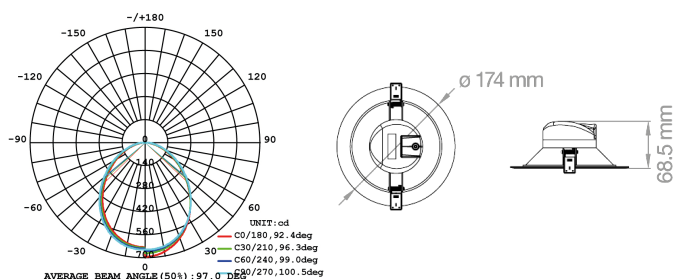

Codice Code	Potenza Power	Tensione Voltage	Lumen (real)	Kelvin	LED	CRI	Fascio Beam Angle	IP	Finitura Finish	PKG
SYDNEY17WMC	17W	220 - 240V	1474Lm	3000K-4000K-6000K	SMD	>80Ra	100°	IP 20-44	Bianco / White	1/40

**Accessori compatibili / Compatible accessories:**

Codice Code	Descrizione Description	PKG
SYDFLRD17IN	Flangia metallica INOX / Stainless steel cover	1/15
SYDG17W	Guarnizione sotto flangia silicone in perfetta aderenza (evita la dispersione di calore e l'infiltrazione di vapore) / Under-flange silicone gasket in perfect adherence (avoids heat dispersion and steam infiltration)	1/20

**Note per il montaggio accessori / Note per il montaggio accessori:**

Per il montaggio della flangia inox sarà sufficiente piegare le 3 alette fissando così la flangia sul faretto  
To mount the stainless steel flange, will be sufficient to bend the 3 fins, thus fixing the flange on the spotlight

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F / This product contains a light source of energy efficiency class F

**Sicurezza / Safety:**

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel  
Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance  
Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks