



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 600mm 8W840

CorePro LEDtube è una soluzione LED conveniente adatta per la sostituzione delle lampade fluorescenti T8. Questo prodotto offre un effetto di illuminazione naturale, ideale per l'uso nelle applicazioni di illuminazione generale, nonché risparmi energetici immediati per una soluzione che rispetta l'ambiente.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conformità a RoHS EU	Si
Durata di vita nominale (Nom)	30000 h
Ciclo di commutazione on/off	20.0000 X
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT di 4000 K]
Flusso luminoso (Nom)	800 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Fattore di potenza (Nom)	0.9
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. ambiente (Max)	45 °C
Temp. ambiente (Min)	-20 °C
Temp. di stoccaggio (Max)	65 °C
Temp. di stoccaggio (Min)	-40 °C
Temp. massima involucro (Nom)	40 °C
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No
Meccanica e corpo	
Materiale della lampadina	Glass
Lunghezza prodotto	600 mm
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	A+
Prodotto per il risparmio energetico	Yes
Marchi di approvazione	Marchio CE RoHS compliance KEMA Keur certificate

CorePro LEDtube EM/Mains

Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871869671103300
Nome prodotto ordine	CorePro LEDtube 600mm 8W840
EAN/UPC - Prodotto	8718696711033
Codice d'ordine	71103300

Codice Locale	CORE18840
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
N. materiale (12NC)	929001338602
Peso netto (Pezzo)	0,120 kg

Warnings and safety


Disegno tecnico

A3


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W840	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

TLED 2ft 8-18W 800lm 4000K G13 Ess-Corep

Fotometrie



General Uniform Lighting
Page 10

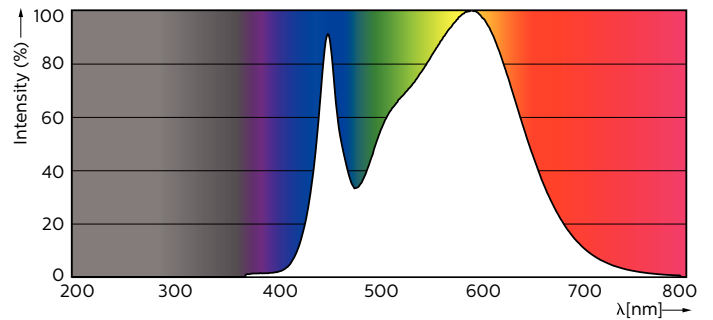

LEDtube 600mm 8W G13 840 800lm

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


CorePro LEDtube EM/Mains

Fotometrie




LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

Durata

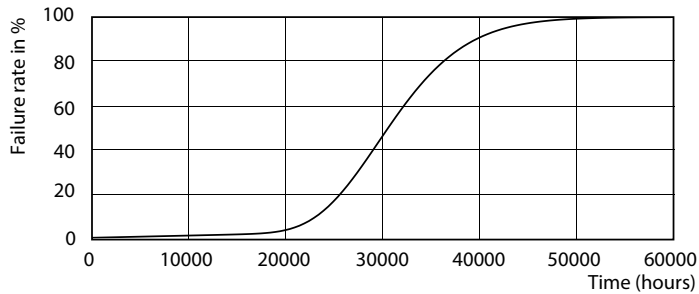

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

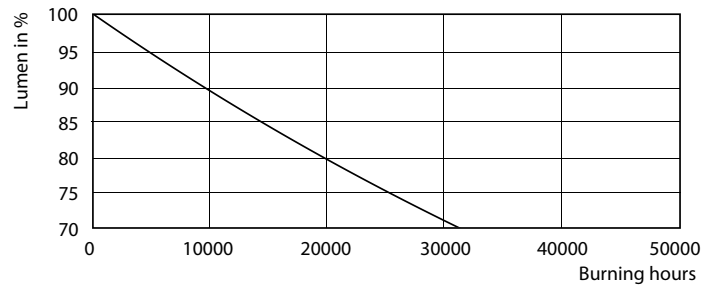

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

