

MODULI M701-240 e M701-240-DIN

DESCRIZIONE

M701-240 è un modulo di uscita alimentato direttamente dal loop di comunicazione dotato di relè a doppio contatto non supervisionato (normalmente aperto e normalmente chiuso) per carichi a 240Vca. Il relè di uscita è di tipo bistabile e mantiene la condizione di contatto aperto o chiuso inviato dalla centrale.

Il modulo è disponibile in due versioni: **M701-240** in contenitore adatto per il montaggio a muro o su scatola standard, provvisto di contatto di terra e **M701-240-DIN** per montaggio su barra DIN standard da 35mm.

Ogni modulo è dotato di circuito isolatore per la protezione del loop di comunicazione, tuttavia per una maggiore flessibilità nelle diverse applicazioni, l'isolatore può essere inserito o disinserito.

Il LED di stato del modulo M701-240 è visibile senza la rimozione delle coperture, consentendo al personale tecnico autorizzato, una rapida ricognizione dello stato dei moduli ed una semplificata ricerca guasti.

Il LED di stato del modulo è di tipo multicolore, distinguendo i diversi stati del modulo stesso.

Per facilitare l'installazione il test o la manutenzione del dispositivo sono stati utilizzati morsetti ad innesto.



M701-240-DIN
Per Barra DIN



M701-240
Versione in Box



CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche Elettriche


- Tensione operativa: 15÷30Vcc
- Assorbimento a riposo: 275µA a 24Vcc max. (senza comunicazione)
- Assorbimento in allarme: 445µA a 24Vcc max. comunicazione ogni 5sec. con lampeggio LED abilitato
- Contatto relè: tipo bistabile, portata contatti 5A a 30Vcc, 5A a 250Vca (con carico resistivo)
1 contatto NA ed 1 contatto NC
- Sezione cavi ammessa:
 - M701-240 1.5mm²
 - M701-240-DIN 2.5mm² (morsettiere estraibili)

Caratteristiche Ambientali


- Temperatura operativa: -20 ÷ +60°C
- Umidità: 0÷95% (senza condensa)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Soluzioni di fissaggio a muro e su barra DIN
- LED di stato tricolore
- Circuito isolatore integrato
- Selettori rotativi decimali
- Certificazione: CPD (0786-CPD-20341)

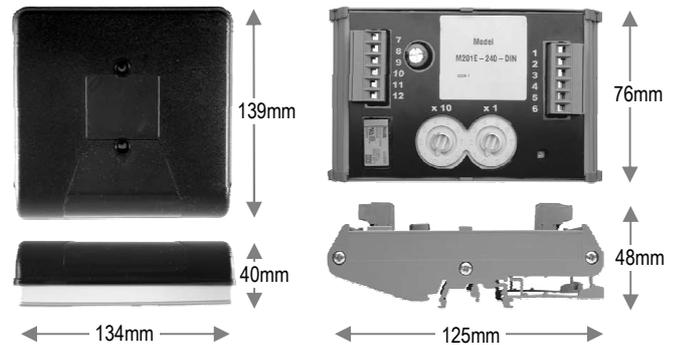

CONNESSIONI

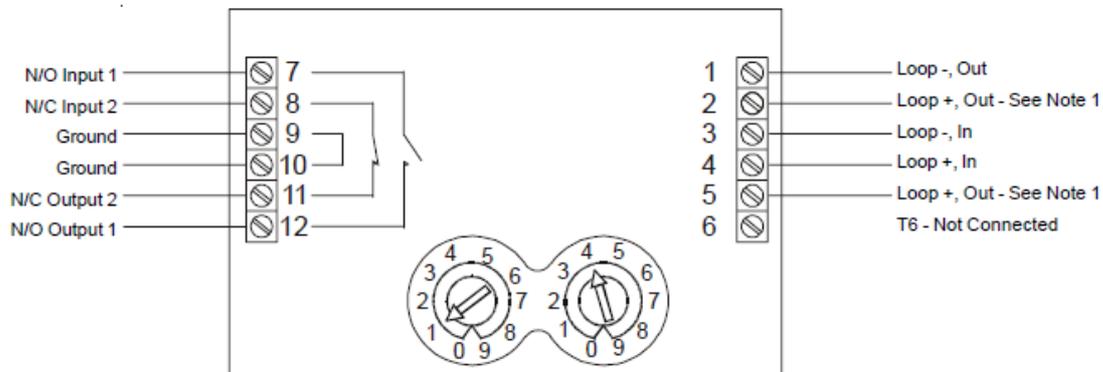

CODICI PRODOTTI		
M701-240	Modulo di uscita indirizzato per carichi a 240V in contenitore	CEIA72 B
M701-240-DIN	Modulo di uscita indirizzato per carichi a 240V per barra DIN	CEIA72 C

 **NOTIFIER**[®]
by Honeywell

Notifier Italia S.r.l.
Via Achille Grandi 22
20097 San Donato
Milanese (MI)
Italia

Tel.: +39 02 51 89 71
Fax: +39 02 51 89 730
E-Mail: notifier.milano@notifier.it
www.notifier.it