


Modulo per controllo fan coil

Dispone di 3 uscite a relè per il controllo di unità fan coil a 3 velocità e di 3 ingressi digitali per il comando locale delle 3 uscite. Dispone di un ingresso ausiliario per il collegamento di un contatto apertura finestra (per bloccare il controllo in caso di apertura finestra). Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN o da incasso su fondo scatola.

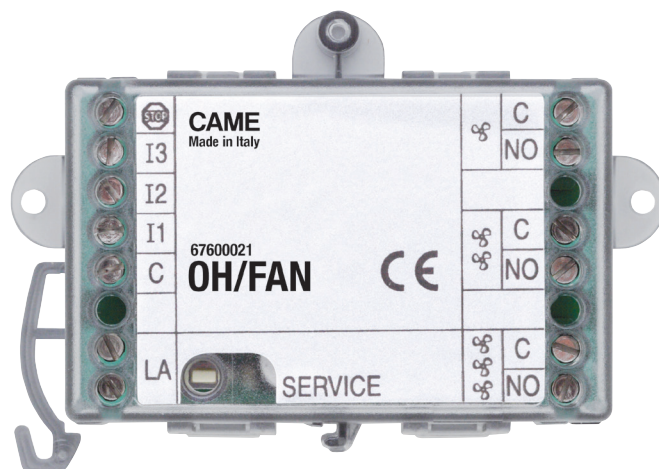

Caratteristiche tecniche

MODELLI	OH/FAN
Alimentazione (V)	20
Temperatura d'esercizio (°C)	0-35
Materiale contenitore	ABS
Umidità relativa in funzionamento	93 No condensa
Conformità normativa	Direttiva BT, Direttiva EMC
Assorbimento a 20 V (mA)	4
Lunghezza massima cavi sonda esterna (m)	20
Ingressi digitali	3
Tipologia contatto ingresso	NO, NC
Uscite digitali	3
Carico resistivo controllabile a 230 V AC (A)	10
Carico induttivo (cosφ 0,5) comandabile a 230 V AC (A)	2