

■ INSERTI MASCHIO

Serie HAN A

Descrizione	□	920.003 2611	920.004 2611
3 poli+T	10/160		
4 poli+T	10/160		




■ INSERTI FEMMINA

Serie HAN A


Descrizione	□	920.003 2711	920.004 2711
3 poli+T	10/160		
4 poli+T	10/160		



Inserti maschio

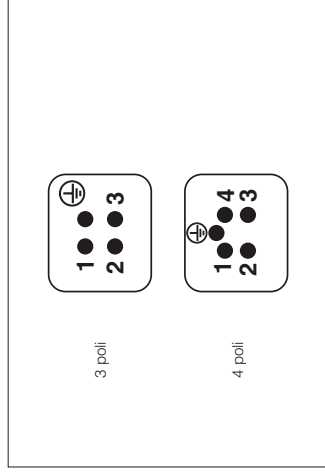

Inserti femmina

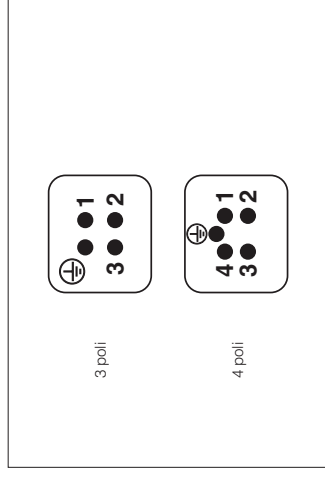

Disposizione dei contatti vista dai lato cavi.

Inserti Serie HAN A

- I connettori di potenza non devono essere accoppiati / disaccoppiati sotto carico.
- Inserirli per collegamento a vite.
- Omologazione: UL, CSA, SEV, DNV, BVS, CERCHAR.
- Numero Poli: 3 - 4 + -

250V - MAX 10A

■ CUSTODIE VOLANTI

Serie HAN A

Descrizione	Pressacavo		□	PLASTICA	□	METALLO
	PG11	M20	10/160	920.003 0420	10/160	920.003 1440
Han 3/4 A - Uscita dritta			10	920.M003 0420	10	920.M003 1440
Han 3/4 A - Uscita angolata			10/160	920.003 0620	10	920.003 1640
Han 3/4 A - Uscita dritta con leve (per prolunghe)			10/160	920.M003 0620	10	920.M003 1640
			10/160	920.003 0720	10	920.003 1750
- Pressacavo fornito.			10	920.M003 0720	10	920.M003 1750



■ CUSTODIE FISSE CON LEVA DI AGGANCIO

Serie HAN A

Descrizione	Pressacavo		□	PLASTICA	□	METALLO
	-		10/160	920.003 0320	10/160	920.003 0301
Han 3/4 A - Passante dritta			10/160	920.003 0320	10	920.003 0801
Han 3/4 A - Passante angolata			10/160	920.003 0620	10	920.003 0801
Han 3/4 A - Da pannello angolata			10	920.003 0220	10	920.003 1250
- Pressacavo fornito.						



■ COPERCHI DI PROTEZIONE IN METALLO CON PERNI DI AGGANCIO

Serie HAN A

Descrizione	□	920.003 5425	920.003 5426
Per custodie fisse contenenti inserti femmina	10		
Per custodie fisse contenenti inserti maschio	10		

