

SCHEMA PRODOTTO

SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP44 WT

SPOT DIM | Spotlight montato a sospensione, di forma rotonda, dimmerabile



AREE APPLICATIVE

- Sostituzione per Spotlight funzionanti con lampade alogene
- Illuminazione generale
- Stanze d'albergo
- Bar, ristoranti
- Illuminazione d'accento
- Gallerie, musei
- Interni residenziali

VANTAGGI PRODOTTO

- Elevata efficienza luminosa
- Il design è adatto alla famiglia di apparecchi di illuminazione DOWNLIGHT di LEDVANCE
- Risparmio energetico fino al 90% rispetto alle lampade alogene Spotlight
- Design funzionale ed essenziale
- Installazione facile e veloce
- Driver esterno per una maggiore flessibilità (compatibile con i driver DALI selezionati)
- 3 anni di garanzia

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Consistenza cromatica iniziale: ≤ 4 SDCM
- Materiale dell'alloggiamento: alluminio
- Materiale delle lenti: PMMA



DATI TECNICI

Dati elettrici

Potenza nominale	8,00 W
Modalità di funzionamento	Electronic control gear (ECG)
Tensione nominale	220...240 V
Fattore di potenza λ	>0,90
Frequenza di rete	50/60 Hz

Dati fotometrici

Temperatura di colore	3000 K
Flusso luminoso	620 lm
Efficienza luminosa	75 lm/W
Standard Deviation of Color Matching	≤ 4 sdc _m
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Indice di resa cromatica Ra	>80

Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	36 °
--------------------------	------

Dimensioni e peso



Diametro	81,0 mm
Altezza	51,0 mm
Peso prodotto	268,00 g
Diametro del foro per il montaggio	68 mm

Colori e materiali

Materiale del corpo	Aluminum
Colore della struttura	White
Colore del prodotto	White

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...45 °C
-----------------------------	-------------

Durata

Durata L70 @ 25 °C	50000 h
Durata L80 @ 25 °C	40000 h
Durata L90 @ 25 °C	20000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Montaggio tipo	Recessed
Posizione di montaggio	Ceiling



Caratteristiche

Dimmerabile	Si
Tipo di collegamento	Terminal, 2-pin
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Certificati, Norme, Direttive

Indice IK (resistenza agli urti)	IK06
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG 0
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP44
Norme	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Distribuzione luminosa

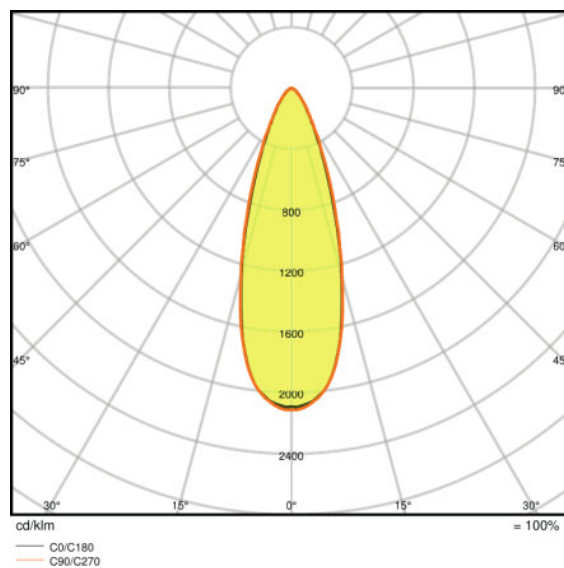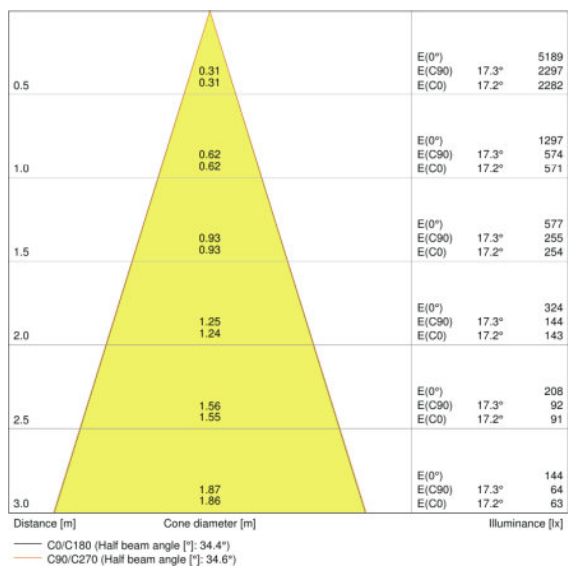

LDC typ cone

LDC typ polar

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4058075127043	SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP44 WT	Cartone di spedizione 27	440 mm x 320 mm x 360 mm	50.69 dm ³	10083,00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

REFERENZE/LINKS

Per la garanzia consulta
 ▶ www.ledvance.it/garanzia

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.