


## CONFEZIONE 3 TUBI FLESSIBILI PER GAS TR422ABCD (R22) R407C - R410A - R32

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- PRESSIONE MAX DI UTILIZZO: 500 psi/45 bar (PER GAS TR422ABCD (R22) R407C)
- PRESSIONE MAX DI UTILIZZO: 800 psi/55 bar (PER GAS R410A - R32)
- LUNGHEZZA MAX: 1500 O 3000 mm:
  - 1/4" SAE x 1/4" SAE TUBO GIALLO/ROSSO/BLU (PER GAS TR422ABCD (R22) - R407C)
  - 1/4" SAE x 5/16 SAE TUBO ROSSO/BLU (PER GAS R410A/R32) 1/4" SAE x 1/4" SAE GIALLO (PER GAS R410A/R32)

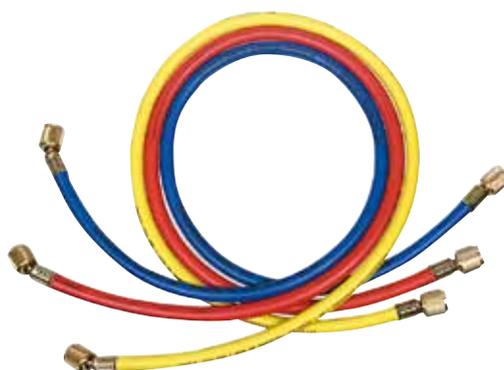

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA
11132021	PER GAS TR422ABCD (R22) - 407C	1500 mm
11132020	PER GAS R410A - R32	1500 mm

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA
11132022	PER GAS TR422ABCD (R22) - 407C	3000 mm
11132124	PER GAS R410A - R32	3000 mm

## CONFEZIONE 3 TUBI FLESSIBILI CON RUBINETTI A SFERA LUNGI 45° PER GAS TR422ABCD (R22) - R407C - R410A - R32

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- PRESSIONE MAX DI UTILIZZO: 500 psi/45 bar (PER GAS TR422ABCD (R22) - R407C)
- PRESSIONE MAX DI UTILIZZO: 800 psi/55 bar (PER GAS R410A - R32)
- LUNGHEZZA MAX: 1500 O 3000 mm:
  - 1/4" SAE x 1/4" SAE 45° TUBO GIALLO/ROSSO/BLU (PER GAS TR422ABCD (R22) - R407C)
  - 1/4" SAE x 5/16 SAE 45° TUBO ROSSO/BLU (PER GAS R410A/R32) 1/4" SAE x 1/4" SAE 45° GIALLO (PER GAS R410A/R32)




CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA
11132026	PER GAS TR422ABCD (R22) - 407C	1500 mm
11132027	PER GAS R410A - R32	1500 mm

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA
11132119	PER GAS R410A - R32	3000 mm

## CONFEZIONE 3 TUBI FLESSIBILI CON RUBINETTI PER COMPRESSORI PER GAS R410A - R32

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- PRESSIONE MAX DI UTILIZZO 800 psi/55 bar (PER GAS R410A - R32)
- LUNGHEZZA: 1500 mm

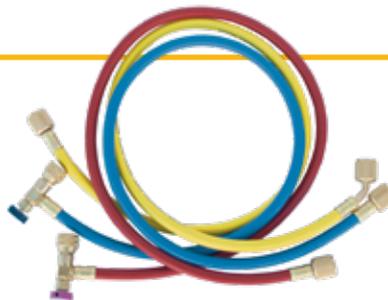

CODICE	DESCRIZIONE
TSC200003	CONFEZIONE 3 TUBI FLESSIBILI CON RUBINETTI PER COMPRESSORI ATTACCO F 1/4" + ATTACCO F 5/16" PER GAS R410 - R32