

## Rilevatori di movimento per applicazioni esterne - LC-Click-N

## LC-Click-N 140



bianco opaco, simile a  
RAL9010 Codice 91001

marrone opaco, simile a  
RAL8014 Codice 91011

nero opaco, simile a  
RAL9005 Codice 91021

## Informazioni Prodotto

- Rilevatore di movimento con area di rilevamento a 140° e protezione antintrusione a 180°
- Testa sensore ruotante
- L'area di rilevamento può venire ridotta mediante lamelle di copertura
- Commutazione zero crossing
- Montaggio agevole con supporto a innesto rapido
- Ingresso cavi possibile dall'alto, dal basso e dal retro
- Possibilità di montaggio su scatole tonde diam. 65
- **Settori d'impiego:**  
Aree esterne (ingressi / vie di accesso), aree parcheggio, Garage sotterranei

## Dati tecnici

<b>Alimentazione:</b>	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Dimensioni:</b>	103 x 78 x 80 mm
<b>Potenza assorbita:</b>	ca. 0,4 W
<b>Area rilevamento:</b>	orizzontale 140° (Montaggio a parete)
<b>Raggio d'azione:</b>	Massima 12 m trasversale Massima 4 m frontale Massima 2 m Protezione antintrusione
<b>Area di rilevamento tangenziale:</b>	170 m <sup>2</sup> / 2,5 m Altezza di fissaggio

<b>Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:</b>	2 m / 3 m / 2,5 m
<b>Classe / Grado protezione:</b>	IP54 / Classe II
<b>Temperatura funzionamento:</b>	-25 °C a +50 °C
<b>Involucro:</b>	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
<b>Canale 1 (comando di luce)</b>	
<b>Carico di contatto:</b>	1000 W, cos $\varphi$ = 1 500 VA, cos $\varphi$ = 0,5 200 W LED
<b>Tipo di contatto:</b>	1x Contatto $\mu$ , contatto NO
<b>Ritardo spegnimento:</b>	4 s - 20 min
<b>Soglia accensione:</b>	2 - 2000 Lux

---

## Descrizione





Descrizione	Colore	Codice	EAN
LC-Click-N 140	bianco opaco, simile a RAL9010	91001	4007529910014
LC-Click-N 140	marrone opaco, simile a RAL8014	91011	4007529910113
LC-Click-N 140	nero opaco, simile a RAL9005	91021	4007529910212

---

## Accessori




Descrizione	Colore	Codice	EAN
Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm)	bianco	92467	4007529924677
Filtro antidisturbo RC	bianco	10880	4007529108800
Mini-Filtro antidisturbo RC	nero	10882	4007529108824

---



Dimensioni 91021

Dimensioni 91011

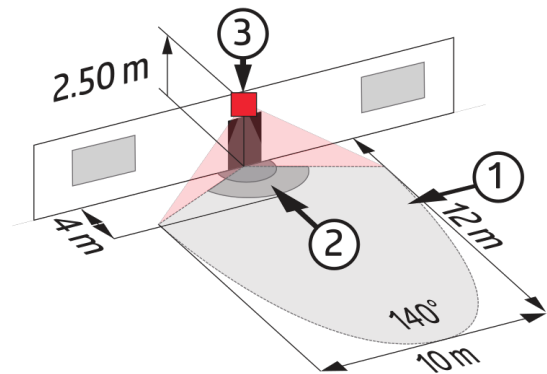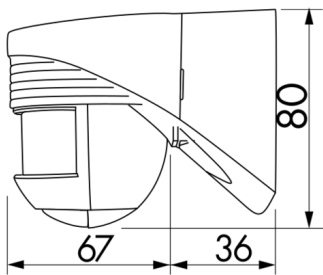

Dimensioni 91001

### Schema di rilevazione

- 1: Avvicinamento diagonale al rilevatore
- 2: Avvicinamento frontale al rilevatore
- 3: Protezione anti-intrusione

