

SYDNEY 7W TRICOLOR

Faretto da incasso 7W - 230V

Sistema tricolor dimmerabile Grazie allo switch integrato è possibile commutare il colore del LED scegliendo tra 3000K, 4000K o 6000K F

7W recessed downlight

Dimmable tricolor system Thanks to the integrated switch, you can change the colour of the LED choosing by 3000K, 4000K or 6000K F

Materiale / Material:

- Alluminio rivestito in termoplastico
Aluminium coated thermoplastic

Incluso / Included:

- Switch integrato nel retro del faretto
Integrated switch on the rear of the downlight

Varianti / Variants:


- Versione INOX tramite cover metallica
INOX version by metal cover

Note tecniche / Note tecniche:

- Dimmer consigliati: FINDER 15.81, SCHALK ETD U2
Recommended dimmers: FINDER 15.81, SCHALK ETD U2



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

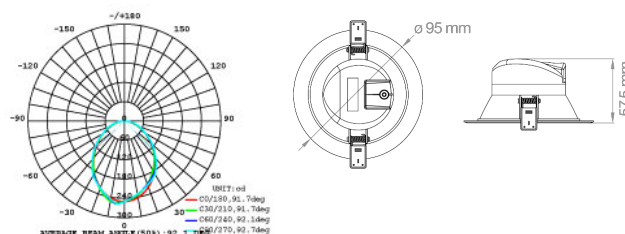

| Codice Code | Potenza Power | Tensione Voltage | Lumen (real) | Kelvin | LED | CRI | Fascio Beam Angle | IP | Finitura Finish | PKG |
|-------------|---------------|------------------|--------------|-------------------|-----|-------|-------------------|-----------|-----------------|------|
| SYDNEY7WMC | 7W | 220 - 240V | 668Lm | 3000K-4000K-6000K | SMD | >80Ra | 100° | IP20-IP44 | Bianco / White | 5/60 |

Accessori compatibili / Compatible accessories:

| Codice Code | Descrizione Description | PKG |
|-------------|--|------|
| SYDFLRD7IN | Flangia metallica INOX / Stainless steel cover | 1/20 |
| SYDG7W | Guarnizione sotto flangia silicone in perfetta aderenza (evita la dispersione di calore e l'infiltrazione di vapore) / Under-flange silicone gasket in perfect adherence (avoids heat dispersion and steam infiltration) | 1/20 |

Note per il montaggio accessori / Note per il montaggio accessori:

Per il montaggio della flangia inox sarà sufficiente piegare le 3 alette fissando così la flangia sul faretto
To mount the stainless steel flange, will be sufficient to bend the 3 fins, thus fixing the flange on the spotlight

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F / This product contains a light source of energy efficiency class F

Sicurezza / Safety:

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel
Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance
Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks